




Dichtflansche Sealing flanges

Silicon-Dichtflansch zur Feuchtigkeitsabdichtung Silicon flanges sealing for protection against moisture

Polzahl			
No. of pos.	A	B	C
09	33.00	18.00	25.00
15	41.00	26.00	33.30
25	56.00	40.00	47.04
37	73.00	58.00	63.50

Polzahl	
No. of pos.	
09	DFL 09
15	DFL 15
25	DFL 25
37	DFL 37
50	DFL 50

Bestellbezeichnung Order information

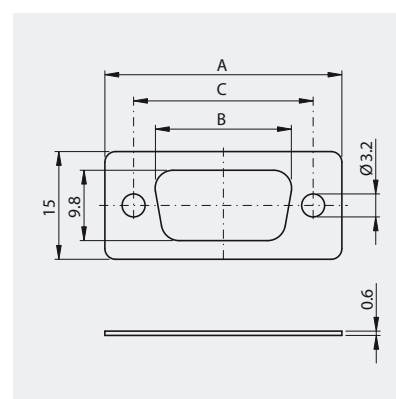


Dichtflansch zur EMV Abschirmung EMI flanges sealing

Polzahl					
No. of pos.	A	B	C	D	E
09	33.00	20.00	25.00	20.00	11.50
15	42.00	20.00	33.30	28.00	11.50
25	55.00	20.00	47.04	42.00	11.50
37	72.00	20.00	63.50	58.00	11.50
50	70.00	22.00	61.10	56.00	16.50

Polzahl	
No. of pos.	
09	DFL-S 09
15	DFL-S 15
25	DFL-S 25
37	DFL-S 37
50	DFL-S 50

Bestellbezeichnung Order information

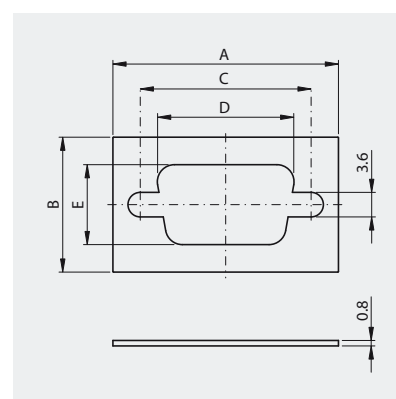

DFSxx Front Dichtung IP67, Silikon; Auf Anfrage.
Diese frontseitige Silicon-Dichtung wird eingesetzt, um im gesteckten Zustand IP67 zu erreichen. Die Dichtung wird vorab in die Stiftleiste montiert und verhindert ein eindringen von Flüssigkeit oder Staub zwischen Stift und Buchsenleiste.

DFSxx Front seal IP67, silicone; On request. This front silicone seal is used to reach IP67 when mated. The seal must be pre-mounted in the plug connector and prevents ingress of liquid or dust between the plug and socket connector.