


Metallgehäuse störstrahlsicher

Mit 90° Kabelausgang / sehr kompakte Bauform



Metal hood EMI/RFI shielding

With 90° cable outlet / low profile hood

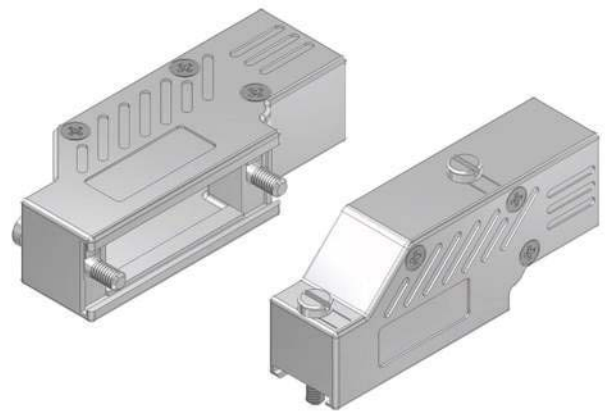

- Zink-Druckguss vernickelt
- Kabeldurchführungen in PVC nach UL 94V-0
- Einsetzbar in einem Temperaturbereich von -30°C bis +90°C
- Hebeschrauben in UNC4-40
- Hell chromatiert RoHS konform
- Für Kabeldurchmesser von 5.3 mm bis 8.2 mm
- Erhältlich in den Größen 9, 15, 25 und 37 Pol
- Dämpfungswert besser als 40 dB von 0 bis 1 GHz

- Zinc Alloy nickel plated
- Cable grommet set in PVC UL 94V-0 compliant
- Operating temperature range, -30°C to +90°C
- Thumbscrews UNC4-40
- Bright nickel plating RoHS compliant
- Cable diameter from 5.3 mm to 8.2 mm
- Available in sizes 9, 15, 25 and 37 way
- Attenuation factor better than 40 dB from 0 to 1 GHz

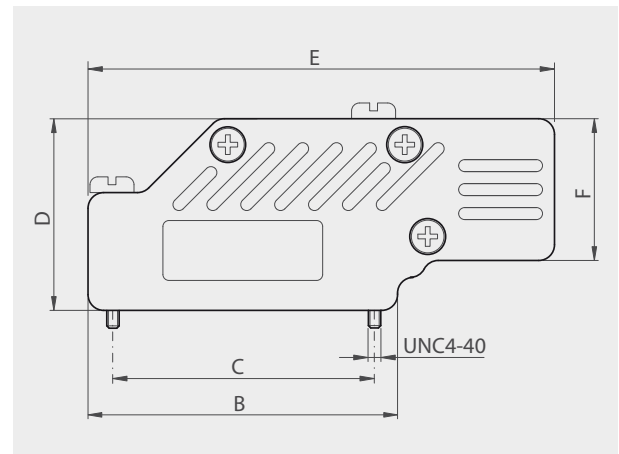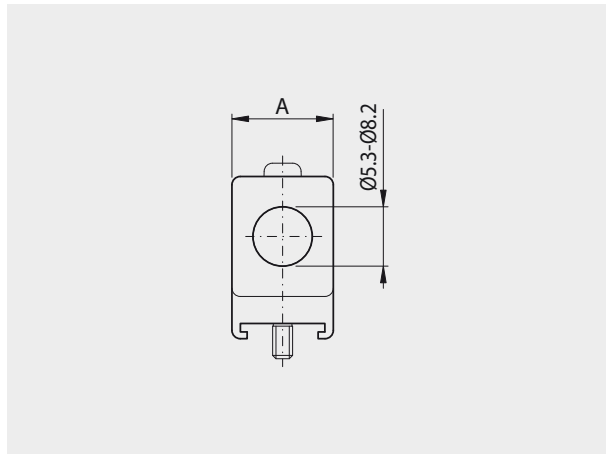

Typ	A	B	C	D	E	F
DVMA90-09	15.0 mm	30.8 mm	25.00 mm	24.4 mm	50.8 mm	18.0 mm
DVMA90-15	15.2 mm	39.4 mm	33.30 mm	24.4 mm	59.3 mm	18.0 mm
DVMA90-25	15.8 mm	53.3 mm	47.04 mm	34.5 mm	72.4 mm	24.3 mm
DVMA90-37	15.8 mm	69.9 mm	63.50 mm	40.9 mm	89.7 mm	30.7 mm

Bestellbezeichnung / Order information

Polzahl	Als Set verpackt
No. of pos.	Set packed in bag
09	DVMA90 09 UN4
15	DVMA90 15 UN4
25	DVMA90 25 UN4
37	DVMA90 37 UN4

